

# ABDICHTUNGEN & SPEZIALDACHDURCHFÜHRUNGEN

ALLES FÜR EINE DICHTE GEBÄUDEHÜLLE!




LUFTDICHT • WINDDICHT • WASSERDICHT

Abdichtungen für die Gebäudehülle  
gemäß DIN 4108-7, ENEC und GEG 2020

FÜR SHK-HANDWERK, DACHDECKER & ZIMMERMANN

Schornsteintechnik  
Neumarkt



Stand: 08/2023

[www.schornsteintechnik-neumarkt.de](http://www.schornsteintechnik-neumarkt.de)


Ab  
S. 4



## Hitzebeständige Abdichtung

Bei der Abdichtung von Durchdringungen wie Abgasrohren werden Materialien mit besonders hoher Temperaturbeständigkeit gefordert. Die HOTSchott Manschetten sind vom TÜV-Süd geprüft und können einer Temperatur von bis zu 250 °C standhalten.

Ab  
S. 20



## Flachdachabdichtung

Mit unseren Manschetten ist es Ihnen möglich, Durchdringungen in der Flachdachebene und im Attikabereich luft- und winddicht abzudichten. Sie eignen sich zur Abdichtung von Entlüftungs-, Entwässerungsrohren, Attikaabläufen sowie anderen Durchdringungen des Flachdachs.

S. 6-9


S. 18-19



## Installationsabdichtung

Die spezielle Dichtung ermöglicht Ihnen den wiederverschließbaren und luftdichten Einbau von Hohlwandgerätedosen in die Installationsebene. Der großzügige Klebekragen wird direkt auf die vorhandenen Dampfsperren, Dampfbremsen sowie OSB-Platten installiert.





S. 14-17



## Eckenabdichtung

Besonders die Abdichtung von Eckanschlüssen sowie Leitungen in Eckbereichen stellt häufig ein Problem dar, welches zumeist mit handelsüblichen Klebebändern nur in zeit- aufwendiger Kleinstarbeit gelöst wird. Mit unseren Systemen stellen Sie einen dauerhaft luftdichten und flexiblen Anschluss auch in schwersten Situationen her.

S. 22-25



## Aufdachabdichtung

Durchdringungen durch die wasserführende Ebene, wie z. B. Dachziegel mit leichter Neigung bis hin zu Steildächern müssen nachträglich abgedichtet werden. Durch unsere Manschetten vermeiden Sie das Eindringen von Feuchte und Wasser in die Dachkonstruktion.

S. 6-9




## Unterdachabdichtung

Entlüftungs- sowie Abgassysteme durchbrechen die Unterspannbahn mit Dachausbau. Unsere Manschetten mit integriertem Formstück bietet Ihnen eine gewerkübergreifende Anschlussmöglichkeit für Durchdringungen der Dachbahnebenen.

# HOTSchOTT BIS 250°C OBERFLÄCHENTEMPERATUR

MONTAGEVIDEOS

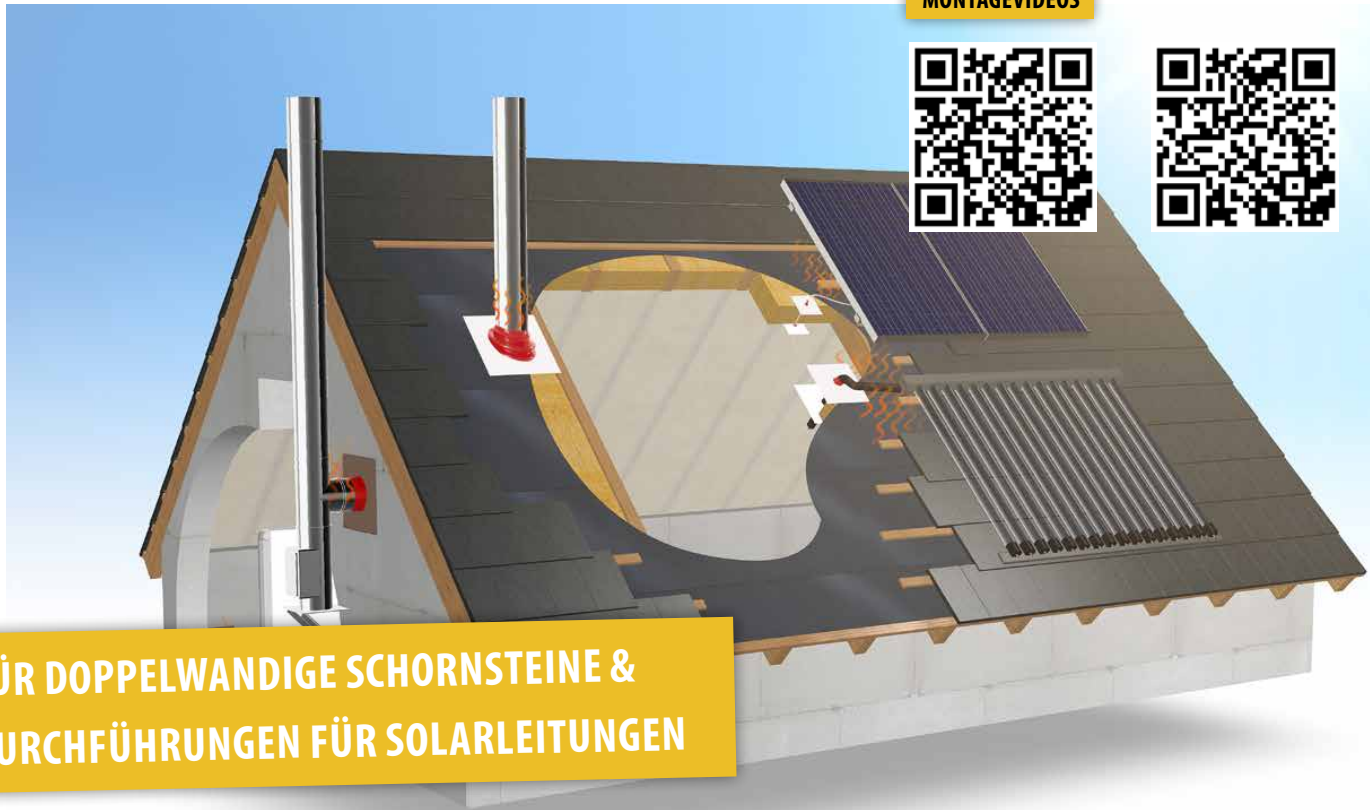

FÜR DOPPELWANDIGE SCHORNSTEINE & DURCHFÜHRUNGEN FÜR SOLARLEITUNGEN

**NEU!**

**HOTSchott GD22 / GD23**  
Rohrleitungsmanschette



**HOTSchott GD22 / GD23**  
Rohrleitungsmanschette  
Alu Butyl




HOTSchott	GD22	GD23
passend für Innendurchmesser:	25-32 mm	40 - 55 mm
Klebekragen:	150 x 150	230 x 230
Artikelnummer:	HS0022	HS0023
<b>Preis:</b>	<b>22,40 €</b>	<b>39,60 €</b>

**SPEZIELL FÜR SOLARLEITUNGEN!**

HOTSchott	GD22	GD23
passend für Innendurchmesser:	25-32 mm	40 - 55 mm
Klebekragen:	150 x 150	230 x 230
Artikelnummer:	HS0022AL	HS0023AL
<b>Preis:</b>	<b>22,40 €</b>	<b>39,60 €</b>

**SPEZIELL FÜR SOLARLEITUNGEN!**



## HOTSCOTT BIS 250°C OBERFLÄCHENTEMPERATUR

Ideal für Unterspannbahn / Dampfdiffusionsfolie und Außenwand über Erdgleiche



0-30° - MIT TYVEK KLEBEKRAGEN



BIS 45° - MIT FALTENBALG



### HOTSCOTT BIS 30° DACHNEIGUNG

HOTSchott 7°-35°	RGD 100	RGD 125	RGD 150	RGD 180	RGD 200	RGD 230	RGD 250
passend für Durchmesser:	100 - 110 mm	125-135 mm	150 - 165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
Klebekragen:	320 x 320 mm	320 x 320	350 x 350	400x400 mm	400x400 mm	580x580 mm	580x580 mm
Artikelnummer:	60-06-74	80-06-74	110-06-74	DWL-130-161	DWL-150-161	DWL-180-161	DWL-200-161
Preis:	€ 81,20	€ 93,80	€ 109,90	€ 122,90	€ 129,70	€ 141,20	€ 149,50

### HOTSCOTT BIS 45° DACHNEIGUNG

HOTSchott 30-45°	FRGD 100	FRGD 150	FRGD 180	FRGD 200	FRGD 230	FRGD 250
Innendurchmesser:	100 -125 mm	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
Klebekragen:	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Artikelnummer:	60-06-74-1	110-06-74-1	DWL-130-161-45	DWL-150-161-45	DWL-180-161-45	DWL-200-161-45
Preis:	€ 100,90	€ 139,90	€ 157,90	€ 159,90	€ 179,80	€ 195,80

### Mit AluButyl Klebekragen

Zur Verklebung der Oberspannbahn oder Außenwand unter Erdgleiche



HOTSCOTT RGD230



HOTSCOTT FRGD200  
mit Faltenbalg

### HOTSCOTT BIS 30° DACHNEIGUNG

HOTSchott 7°-35°:	RGD 100 Alu Butyl	RGD 125 Alu Butyl	RGD 150 Alu Butyl	RGD 180 Alu Butyl	RGD 200 Alu Butyl	RGD 230 Alu Butyl	RGD 250 Alu Butyl
passend für Innendurchmesser:	100 - 110 mm	125-135 mm	150 - 165 mm	180-195 mm	200-225 mm	230-245 mm	250-270 mm
Klebekragen:	320 x 320 mm	320 x 320	320 x 320	400x400 mm	400x400 mm	580x580 mm	580x580 mm
Artikelnummer:	60-06-74AL	80-06-74AL	110-06-74AL	DWL-130-161AL	DWL-150-161AL	DWL-180-161AL	DWL-200-161AL
Preis:	81,10 €	93,10 €	105,20 €	120,30 €	132,20 €	138,30 €	144,30 €

### HOTSCOTT BIS 45° DACHNEIGUNG

HOTSchott 30-45°:	FRGD 100 Alu Butyl	FRGD 150 Alu Butyl	FRGD 180 Alu Butyl	FRGD 200 Alu Butyl	FRGD 230 Alu Butyl	FRGD 250 Alu Butyl
Innendurchmesser:	100 -125 mm	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-245 mm	250-270 mm
Klebekragen:	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Artikelnummer:	XX-06-74-1AL	110-06-74-1AL	DWL-130-161-45AL	DWL-150-161-45AL	DWL-180-161-45AL	DWL-200-161-45AL
Preis:	105,20 €	117,20 €	129,20 €	135,10 €	148,90 €	154,70 €




## V L I E S   B U T Y L   M A N S C H E T T E



### Überputzbare Luftdichtungsmanschette mit Strukturvlieshaftoberfläche

- Einbau bei Mauerwerk, Holzweichfaserplatten, Beton, Estrich, Wärmedämmverbandsystem und Bodenplattenbereich
- Zum Erreichen der Luftdichtigkeit ist eine Überputzung des VliesButyl Kragens notwendig

- ✓ Einheitliche, werkzeuglose Verarbeitung aller Luftdichtungsmanschetten
- ✓ Für Innen- und Außenanwendungen
- ✓ Dauerelastische Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus
- ✓ Nachträgliches Nachziehen von Leitungen möglich
- ✓ Erfüllt die geforderte Zugentlastung
- ✓ Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz an zu verputzenden Wänden und hinter Wärmedämmverbandsystemen
- ✓ Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108-7, EnEV und GEG 2020
- ✓ Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation gemäß DIN 18015-5



WEITERE DURCHMESSER WIE Z.B. FÜR KABEL UND LEITUNGEN AUF ANFRAGE



**DACHNEIGUNG 7-30 °**  
TEMPERATURBESTÄNDIG -40 BIS 100 °C

Bezeichnung:	RGD75VB	RGD90VB	RGD100VB	RGD125VB	RGD150VB
Durchmesser:	72-90 mm	90-100 mm	100-110 mm	125-135 mm	150-165 mm
Manschette:	230 x 230 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm	350 x 350 mm
Artikelnummer:	VB0052	VB0053	VB004	VB005	VB007
Preis:	€ 44,80	€ 51,10	€ 51,90	€ 61,10	€ 74,70

Bezeichnung:	RGD180VB	RGD200VB	RGD230VB	RGD250VB
Durchmesser:	180-195 mm	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
Manschette:	400 x 400 mm	420 x 420 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Artikelnummer:	VB0080	VB0008	VB0081	VB0090
Preis:	€ 87,90	€ 98,90	€ 110,10	€ 121,10



**DACHNEIGUNG 30-45 °**  
TEMPERATURBESTÄNDIG -40 BIS 100 °C

Bezeichnung:	FRGD100VB	FRGD150VB	FRGD180VB	FRGD200VB	FRGD230VB	FRGD250VB
Durchmesser:	100-125 mm	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
Manschette:	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Artikelnummer:	VB0071	VB0072	VB0076	VB0073	VB0074	VB0075
Preis:	€ 79,30	€ 88,10	€ 121,60	€ 135,20	€ 151,50	€ 159,80




**RUND UM DIE UHR BESTELT  
SAUBER & PÜNTKLICH GELIEFERT**

In unserem **Online-Shop** finden Sie nicht nur unsere **Artikel** sondern auch **technische Zeichnungen, Montageanleitungen** und vieles mehr.

# ABDICHTUNGEN FÜR MAUERWERK & DAMPFSPERREN

## Alu Butyl Manschette zum Abdichten von Mauerwerk, Holzfaserplatten, Bodenplatten und Oberspannbahnen

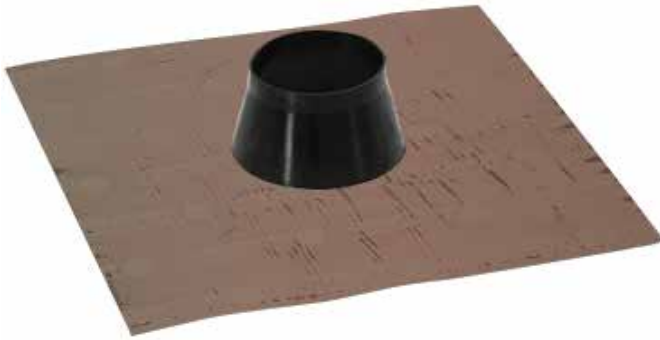


- Luftdicht gemäß DIN 4108-7, ENEC und GEG2020
- Feuchtigkeitsfest, wasserdicht, garantiert dauerhaft luftdicht
- Konische, flexible Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus und entlastet den Abdichtungsbereich
- Große Kontaktfläche durch lange Dichttülle zum Kabel oder Rohr
- Ideal für konzentrische Abgasleitung siehe Preisliste Poly Star



- ✓ Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung aller Luftdichtmanschetten
- ✓ Schutz für Innen- und Außenanwendungen vor Bauschäden und Schimmel
- ✓ Abdichtung bei Durchdringen durch Bodenfundamente, Holzweichfaserplatten, u.v.m.
- ✓ Spezielle Faltenbalgmanschetten für Dachschrägen
- ✓ Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108-7, EnEV und GEG 2020
- ✓ Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation gemäß DIN 18015-5
- ✓ Geprüft wasserdicht 0,02 bar (0,20 m), Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195-9 und -5
- ✓ Extrem reifest







## DACHNEIGUNG 7-30 ° / SENKRECHTES MAUERWERK TEMPERATURBESTÄNDIG -40 BIS 100 °C

Bezeichnung:	RGD100Alu	RGD125Alu	RGD150Alu	RGD180Alu
Durchmesser:	100-110 mm	125-135 mm	150-165 mm	180-195 mm
Manschette:	320 x 320 mm	320 x 320 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm
Artikelnummer:	B0004	B0005	B0007	B0080
Preis:	52,60 €	61,80 €	75,60 €	87,90 €

Bezeichnung:	RGD200Alu	RGD230Alu	RGD250Alu
Durchmesser:	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
Manschette:	420 x 420 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Artikelnummer:	B0008	B0081	B0090
Preis:	99,90 €	110,10 €	121,20 €

## DACHNEIGUNG -45 ° TEMPERATURBESTÄNDIG -40 BIS 100 °C



Bezeichnung:	FRGD100Alu	FRGD125Alu	FRGD150Alu	FRGD180Alu
Durchmesser:	100-125 mm	125 - 150 mm	150-165 mm	180-200 mm
Manschette:	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm
Artikelnummer:	B0071	B0077	B0072	B0076
Preis:	79,30 €	80,50 €	88,10 €	121,60 €

Bezeichnung:	FRGD200Alu	FRGD230Alu	FRGD250Alu
Durchmesser:	200 - 222 mm	230 - 250 mm	250 - 270 mm
Manschette:	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Artikelnummer:	B0073	B0074	B0075
Preis:	135,20 €	153,40 €	161,90 €

**WEITERE DURCHMESSER WIE Z.B. FÜR KABEL UND LEITUNGEN AUF ANFRAGE**

INNOVATION AUS EIGENER HERSTELLUNG:

## NACHHALTIGE DACHDURCHFÜHRUNGEN MIT ELASTOMERE-SCHÜRZE



Die immer größer werdende Nachfrage nach alternativen Baustoffen im Privat- und Gewerbebau hat auch die **Schornsteintechnik Neumarkt** zum Anlass genommen, um ein konventionelles Produkt neu zu gestalten.


Lange Zeit waren Dachdurchführungen mit **Bleischürzen** der Standard zum Abdichten von Durchbrüchen in Dächern. Solche Dachdurchführungen **setzen allerdings Schadstoffe frei**.

Die **Schornsteintechnik Neumarkt** hat eine **nachhaltige Alternative** zu den herkömmlichen Dachdurchführungen entwickelt. Diese neuen Dachdurchführungen lassen sich, dank **Elastomere-Schürzen**, **ideal in den Recycling-Kreislauf zurückführen** und bieten viele weitere Vorteile.

Zwei Typen von Elastomere-Schürzen sind nun in der Produktionsstätte der Schornsteintechnik in Sulzbürg entwickelt worden: Typ „**Eco Green**“ und Typ „**Bio Elastisch**“!

**Typ Eco Green**  
mit Elastomere-Schürze mit Aluminiumgewebe

„**Bio Elastisch**“  
mit selbstklebender Aluminium-Kunststoff-Schürze




## FLEXIBEL & NACHHALTIG

### Typ „Bio Elastisch“

Selbstklebende Ausführung

- Großzügige Schürzengröße
- Flexibel und Leistungstark
- UV-beständig & hohe Klebkraft
- Bis zu 60% Dehnfähigkeit in Rollrichtung

Farbe: -**BRA** Braun  
-**SCH** Schwarz  
-**TER** Terrakotta



Außendurchmesser des durchführenden Rohrs

<b>Dachdurchführung „Bio Elastisch“ 12°-32°</b> Elastomere / Selbstklebend Braun   Schwarz   Terrakotta	<b>Dachdurchführung „Bio Elastisch“ 22°-42°</b> Elastomere / Selbstklebend Braun   Schwarz   Terrakotta	<b>Dachdurchführung „Bio Elastisch“ 35°-55°</b> Elastomere / Selbstklebend Braun   Schwarz   Terrakotta

<b>Art.-Nr.:</b>	20-113-630-ELV-XXX	20-113-640-ELV-XXX	20-113-655-ELV-XXX
<b>Ø 190 mm</b>	<b>358,80€</b>	<b>336,90€</b>	<b>389,60€</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	20-150-630-ELV-XXX	20-150-640-XXX	20-150-655-ELV-XXX
<b>Ø 235 mm</b>	<b>358,80€</b>	<b>336,90€</b>	<b>389,60€</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	20-180-630-ELV-XXX	20-180-640-ELV-XXX	20-180-655-ELV-XXX
<b>Ø 285 mm</b>	<b>389,60€</b>	<b>379,90€</b>	<b>409,80€</b>


Bitte ersetzen Sie das XXX in der Artikelnummer mit Ihrer Wunschfarbe!

### Typ „ECO GREEN“

Bleiersatz

- Großzügige Schürzengröße
- Hitzebeständig
- UV-Beständig
- Funktionalität, Dichtigkeit und Einbindung wie Bleischürze

Farbe: -**BGR** Bleiersatz grau  
-**BSW** Bleiersatz schwarz  
-**BTR** Bleiersatz terrakotta



Außendurchmesser des durchführenden Rohrs

<b>Dachdurchführung „Eco Green“ 12°-32°</b> Elastomere / Bleiersatz Grau   Schwarz   Terrakotta	<b>Dachdurchführung „Eco Green“ 22°-42°</b> Elastomere / Bleiersatz Grau   Schwarz   Terrakotta	<b>Dachdurchführung „Eco Green“ 35°-55°</b> Elastomere / Bleiersatz Grau   Schwarz   Terrakotta

<b>Art.-Nr.:</b>	20-113-630-ELA-XXX	20-113-640-ELA-XXX	20-113-655-ELA-XXX
<b>Ø 125/190 mm</b>	<b>336,90€</b>	<b>389,60€</b>	<b>358,80€</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	20-150-630-ELA-XXX	20-150-640-ELA-XXX	20-150-655-ELA-XXX
<b>Ø 160/230 mm</b>	<b>336,90€</b>	<b>389,60€</b>	<b>358,80€</b>
<b>Art.-Nr.:</b>	20-180-630-ELA-XXX	20-180-640-ELA-XXX	20-180-655-ELA-XXX
<b>Ø 200/265 mm</b>	<b>379,90€</b>	<b>409,80€</b>	<b>389,60€</b>


Bitte ersetzen Sie das XXX in der Artikelnummer mit Ihrer Wunschfarbe!

# SPEZIALDACHDURCHFÜHRUNGEN

Faserzementwelldach und Metalltrapez- oder Metallwelldach

## TECHNISCHE DATEN

<b>Für Außendurchmesser</b>	von 150 mm - 300 mm
<b>Dachneigung</b>	0-35°
<b>Profilhöhe Trapezblech</b>	bis max. 45 mm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	bis max. 250° C Oberflächentemperatur
<b>Ermüdungsausbrüche</b>	ausgeschlossen
<b>Manschettengröße</b>	456 x 456 mm mit Alurahmen

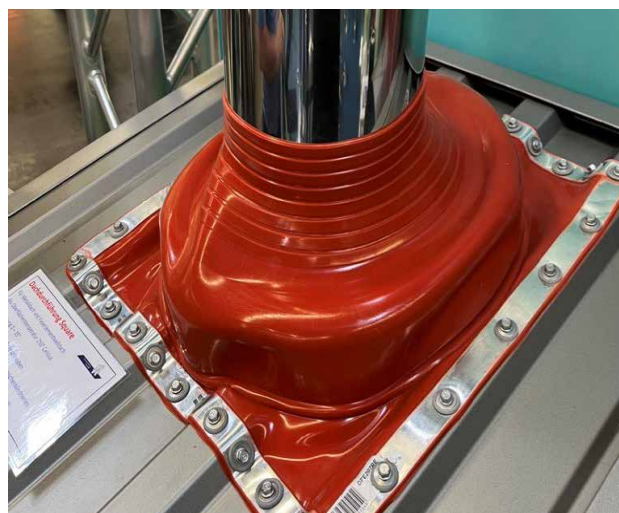

Einbau mit dem zuständigen, **bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger** abklären!



**Bis 250° C**

## ROHRMANSCHETTE SQUARE

### Für Faserzementwelldach

- 1 x Rohrmanschette
- 1 x Kartusche Fugendichtstoff
- 1 x Presslaschenblindniet-Set

Art.Nr.	Durchmesser Ausschnitt	Preis
103-001-081	150 - 300 mm Außendurchmesser	589,00 €




## ROHRMANSCHETTE SQUARE

### Für Metall Trapez-Welldach

- 1 x Rohrmanschette
- 1 x Kartusche Fugendichtstoff
- 1 x Bohrschrauben-Set

Art.Nr.	Durchmesser Ausschnitt	Preis
103-001-080	150 - 300 mm Außendurchmesser	589,00 €



# SPEZIALDACHDURCHFÜHRUNGEN

Faserzementwelldach und Metalltrapez- oder Metallwelldach

## TECHNISCHE DATEN

<b>Für Außendurchmesser</b>	von 75 - 175 mm
<b>Dachneigung</b>	0-35°
<b>Manschette</b>	280 x 280 mm
<b>Profilhöhe</b>	45 mm
<b>Temperatur</b>	max. 150°C Oberflächen- temperatur

- Nicht absorbierende, geschlossenzellige Dichtfläche (Schaumrücken)
- Dichtet unter Kompression sogar auf nassen Oberflächen
- Dichtfunktion wird ohne Verwendung eines Fugendichtstoffes durch vorhandenes Dichtband erreicht
- Thermische Längenänderung der Rohre werden nicht behindert
- Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen
- 20 Jahre Garantie auf Material



## ROHRMANSCHETTE EZI-SEAL

### Für Welldach & Faserzement

1 x Rohrmanschette mit Schaumrücken  
1 x Presslaschenblindniet-Set


Art.Nr.	Durchmesser	Durchmesser Ausschnitt	Preis
60-06-53-01	60/100 mm	75-175 mm Außendurchmesser	139,80 €
80-06-53-01	80/125 mm		
110-06-53-01	110/160 mm		

## ROHRMANSCHETTE EZI-SEAL

### Für Metaldach

1 x Rohrmanschette mit Schaumrücken  
1 x Bohrschrauben-Set (20 Stück)

Art.Nr.	Durchmesser	Durchmesser Ausschnitt	Preis
60-06-53	60/100 mm	75 - 175 mm Außendurchmesser	139,80 €
80-06-53	80/125 mm		
110-06-53	110/160 mm		



## ABDICHTMANSCHETTE LIGHT SELBSTKLEBEND

- Ideal für konzentrische Abgasleitung (siehe Poly Star Preisliste)
- Zum Abdichten der Dampfsperre bis **max. 100 °C Oberflächentemperatur**
- Dichte Gebäudehülle nach ENEC

Dachneigung	Art.Nr.	Durchmesser Ausschnitt	Preis
0°-20°	288072100	100 mm	16,10 €
	288072125	125 mm	16,90 €
	288072160	160 mm	19,40 €

Dachneigung	Art.Nr.	Durchmesser Ausschnitt	Preis
20°-45°	288073100	100 mm	16,10 €
	288073125	125 mm	16,90 €
	288073160	160 mm	19,40 €

## SCHACHTABDICHTUNGEN


Mit der **Schachtabdichtung** erstellen Sie eine **Abdichtung** von Schornsteinen oder anderen aufgehenden eckigen Bauteilen zur **Dampfdiffusionssperre**. Die vier einzeln **vorkonfektionierten Eckbereiche** lassen sich durch ihre Flexibilität an

**unterschiedliche Dachneigungen** anpassen. Durch die zusätzlich mitgelieferten **Anschlussstücke** lassen sich diverse Schachtgrößen sicher und **dauerhaft abdichten**. Die **vorkonfektionierten Kleberebereiche** garantieren ein **komfortables Anarbeiten** an das Bauteil.



- Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108-7, EnEV und GEG 2020
- Schutz vor Bauschäden, die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können
- Vorkonfektionierte selbstklebende System-Teile
- Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung
- Variabel einsetzbar auch an Dachneigungen
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Als Vlies-Variante nachträglich überputzbar





## DACHABDICHTUNGSSET ALU BUTYL MIT PUTZTRÄGER FÜR OBERSPANNBAHN



- Winddicht für Oberspannbahnen
- Selbstklebende Anschlussstücke mit speziellen Klebeflächen
- Unterteilte Klebeflächen für komfortables Anarbeiten
- Vorgefertigte Eckteile für luftdichte Passform für Eckbereiche
- Gleicht bauseitige Bewegungen durch Temperaturunterschiede etc. aus

### Dachabdichtungsset Alu Butyl mit Putzträger

für die Oberspannbahn

#### bestehend aus

4 x Winkelecken

4 x Anschlußbänder je 250 mm Länge

	Dachabdichtungsset				Primer
Breite Schacht	150 x 150 mm	300 x 300 mm	550 x 550 mm	800 x 800 mm	250 ml
Art.-Nr.	WIMP-0250	WIMP-0500	WIMP-0750	WIMP-1000	PRIM-250
Preis	92,50 €	112,60 €	129,60 €	163,40 €	38,40 €

Dauerhaft **feuchtigkeitsfest**  
und **luftdicht!**



# SCHACHTABDICHTUNGEN ÜBER DACH



Die **Schachtabdichtungen über Dach** wurden zur universellen Abdichtung von Durchdringungen für das geneigte Dach entwickelt. Durch die Kombination aus gekrepptem Aluminium mit vollflächiger Butylbeschichtung und Abdichtecken aus flexiblem Zellschaum, **passt sich das Dichtsystem verschiedensten Unebenheiten wie z. B.: Dachziegeln an** und lässt sich trotzdem einfach montieren.

- **Elastomerebahn** vollflächig verklebbar
- **Primer zum Grundieren** von sandigen und saugenden Oberflächen als Voranstrich
- Gleicht Bewegungen der Bauteile aus
- Elastomerebahn dehnbar in Laufrichtung

# DACHABDICHTUNGSSET AUSSEN

FÜR LEICHTBAUSCHORNSTEIN • FERTIGTEILSCHORNSTEINE




**Dachabdichtungsset Außen**

**bestehend aus**


- 1 x Haftprimer lösungsmittelfrei 250 ml
- 4 x Winkelmanschetten 300 x 250 mm vorgestanzt
- 4 x Schaumecken
- 1 x Rolle Elastomerebahn • Breite: 450 mm • Länge 2500 mm

	Art.-Nr.	Anschlussbandlänge	Preis
Art.-Nr. braun	WABRA-001-Set	2500 mm	338,90 €
Art.-Nr. terrakotta	WATER-001-Set		
Art.-Nr. schwarz	WASCH-001-Set		





# ZUBEHÖR

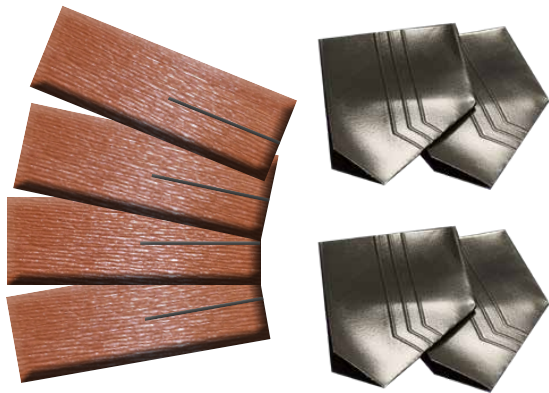

## AUSSENABDICHTUNGSECKEN

4 X WINKELECKMANSCHETTE 300 X 20 MM

4 X SCHAUMECKEN

schwarz	terrakotta	braun
WASCH-001	WATER-001	WABRA-001
<b>112,40 €</b>		



## ROLLE ELASTOMERE

BREITE: 450 MM

VOLLFLÄCHIG VERKLEBBAR

<b>Länge: 2500 mm</b>			<b>€ 191,80</b>
<b>Schwarz</b>	<b>Terrakotta</b>	<b>Braun</b>	
Art.-Nr.: WASCH-002	Art.-Nr.: WATER-002	Art.-Nr.: WABRA-002	
<b>Länge 5000 mm</b>			<b>€ 379,60</b>
<b>Schwarz</b>	<b>Terrakotta</b>	<b>Braun</b>	
Art.-Nr.: WASCH-003	Art.-Nr.: WATER-003	Art.-Nr.: WABRA-003	

## HAFTPRIMER

GRUNDIERUNG

FÜR SANDIGE / SAUGENDE OBERFLÄCHEN

Zum Erstellen einer **tragenden Klebefläche**



Inhalt	Art.-Nr.:	Preis:
125ml	Prim-125	<b>20,40 €</b>
250ml	Prim-250	<b>38,40 €</b>
500ml	Prim-500	<b>51,10 €</b>




## TYVEK LUFTDICHTUNGSMANSCHETTE













### Zum Anbringen an die Dampfdiffusionssperre (Folie)

- ✓ Garantiert luftdicht gemäß DIN4108-7, EnEV und GEG 2020
- ✓ Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation gemäß DIN 18015-5
- ✓ Erfüllt die geforderte Zugentlastung
- ✓ Dauerelastische Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus
- ✓ Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung aller Luftdichtungsmanschetten
- ✓ Extrem reißfest
- ✓ Schutz für Innen- und Außenanwendungen vor Bauschäden und Schimmel
- ✓ Nachträgliches Ziehen von Leitungen möglich
- ✓ Für Kabel, Rohre, Leitungen und Lüftungen, z.B. Badentlüftung






	<b>D1 Tyvek 4</b> Tyvek Kabelmanschette	<b>D1 Tyvek 8</b> Tyvek Kabelmanschette	<b>D1 Tyvek 12</b> Tyvek Kabelmanschette	<b>GD21 Tyvek</b> Tyvek Rohr- leitungsmanschette	<b>GD24 Tyvek</b> Tyvek Rohr- leitungsmanschette
					
Durchmesser	4-8 mm	8-12 mm	12 -15 mm	15-22 mm	22-25 mm
Maße	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Art.-Nr.	0011	0001	0111	0021	0025
Preis	<b>10,30 €</b>	<b>10,30 €</b>	<b>10,30 €</b>	<b>10,60 €</b>	<b>11,40 €</b>

	<b>GD22 Tyvek</b> Tyvek Rohr- leitungsmanschette	<b>GD25 Tyvek</b> Tyvek Rohr- leitungsmanschette	<b>GD23 Tyvek</b> Tyvek Rohr- leitungsmanschette	<b>RGD75 Tyvek</b> Tyvek Rohr- leitungsmanschette	<b>RGD100 Tyvek</b> Tyvek Rohr- leitungsmanschette
					
Durchmesser	25-32 mm	32-40 mm	40-55 mm	72-90 mm	100 - 110 mm
Maße	150 x 150 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm	320 x 320 mm
Art.-Nr.	0022	0026	0023	0052	0004
Preis	<b>11,70 €</b>	<b>18,30 €</b>	<b>24,00 €</b>	<b>40,60 €</b>	<b>45,20 €</b>

	<b>RGD125 Tyvek</b> Tyvek Rohr- leitungsmanschette	<b>RGD150</b> Tyvek Rohr- leitungsmanschette	<b>FRGD100 Tyvek</b> Tyvek Faltenleitungs- manschette für Dach- neigungen ( 45°)	<b>FRGD150 Tyvek</b> Tyvek Faltenleitungs- manschette für Dach- neigungen ( 45°)	<b>FRGD180 Tyvek</b> Tyvek Faltenleitungs- manschette für Dach- neigungen ( 45°)
					
Durchmesser	125 - 140 mm	150 - 165 mm	100 - 125 mm	150 - 165 mm	180 - 200 mm
Maße	320 x 320 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm
Art.-Nr.	0005	0007	0071	0072	0076
Preis	<b>56,10 €</b>	<b>68,80 €</b>	<b>63,30 €</b>	<b>75,90 €</b>	<b>91,90 €</b>

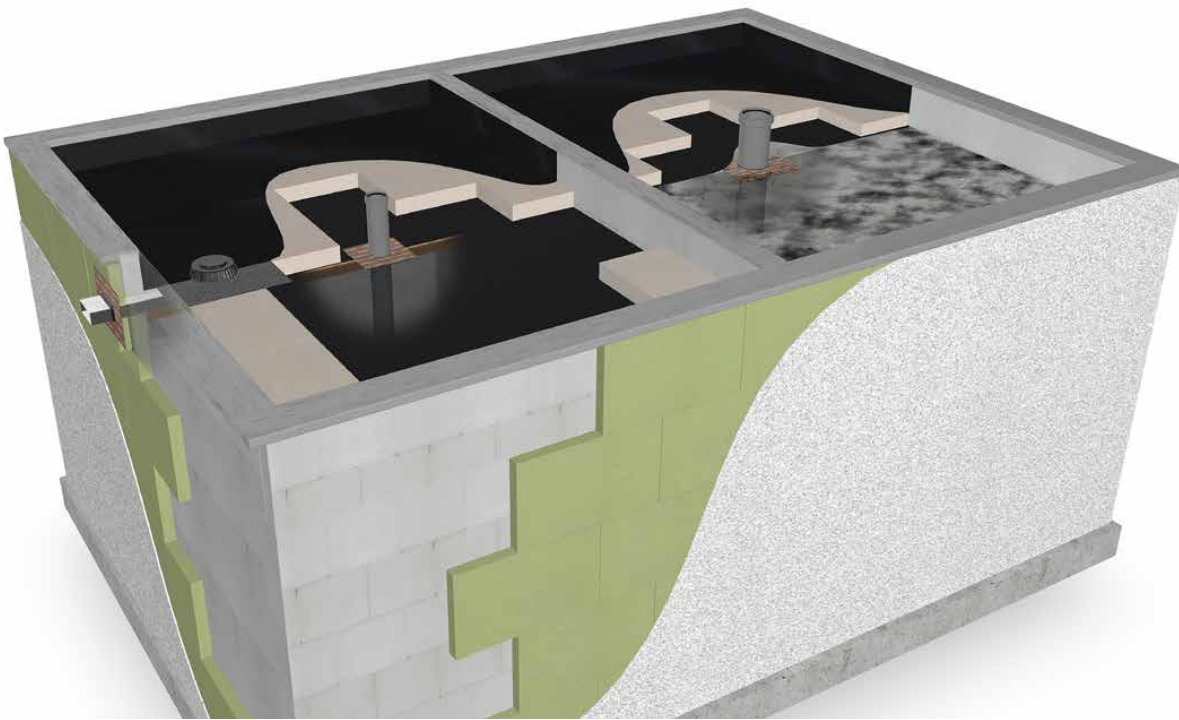

## FLACHDACH-ABDICHTUNG




### Für Flachdach AluButyl

- Abdichtung von Durchdringungen in Flachdachebene und Attika-Bereich
- Montage-Stelle trocken und staubfrei
- Entlüftungsröhre, Entwässerungs- und Attikaabläufe
- Mit Haft oder Spüh-Primer Untergrund vorbehandeln
- Nicht in der wasserführenden Ebene einsetzen!



- ✓ Garantiert luftdicht gemäß DIN4108-7, EnEV und GEG 2020
- ✓ Aktiver Schutz vor Witterungseinflüssen wie Wind, Regen, usw.
- ✓ Abdichtung bei Durchdringungen im Flachdachbereich

- ✓ Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstalltion gemäß DIN 18015-5
- ✓ Dauerelastische Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus
- ✓ Schutz vor Bauschäden, die durch den unkontrollierten Luftaustausch entstehen könnten



## Fingerlift


Ermöglicht leichtes  
Abziehen der Schutzfolie

## Butyl Klebekragen

Feuchtigkeitsfest, wasserdicht, garantiert dauerhaft  
luftdicht, haftet nahezu auf allen Materialien

## Konische flexible Tülle

Für verschiedene Durchmesser.  
Gleicht bauseitige Bewegungen aus  
und entlastet den Abdichtungsbereich

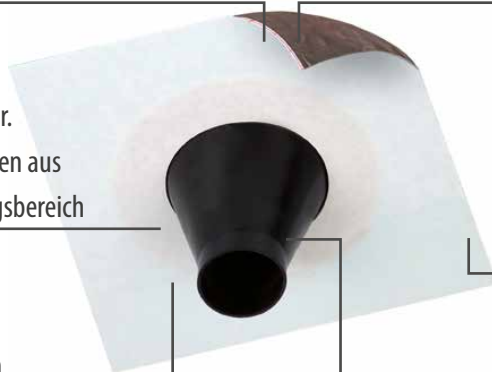

## Eck-Optimierung

Für Attika-Abdichtungen mit speziell  
ausgeprägten Anpasslaschen

## Selbstklebender Kragen

Komplett werkzeuglose Montage  
und breite Klebefläche

## Rückseitige Dichttülle

Große Kontaktfläche zum Rohr

	Flachdachabdichtung mit AluButyl Manschette Ty RGD 50 FD	Flachdachabdichtung mit AluButyl Manschette Ty RGD 75 FD	Flachdachabdichtung mit AluButyl Manschette Ty RGD 90 FD	Flachdachabdichtung mit AluButyl Manschette Ty RGD 100 FD	Flachdachabdichtung mit AluButyl Manschette Ty RGD 125 FD
für Durchmesser	50 - 72 mm	72 - 90 mm	90 - 100 mm	100 - 110 mm	125 - 140 mm
Klebekragen	230 x 230 mm	230 x 230 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm
Art.-Nr.	FD0051	FD0052	FD0053	FD0004	FD0005
Preis	<b>41,80 €</b>	<b>47,30 €</b>	<b>48,40 €</b>	<b>48,80 €</b>	<b>57,00 €</b>

	Flachdachabdichtung mit AluButyl Manschette Ty RGD 150 FD	Flachdachabdichtung mit AluButyl Manschette Ty RGD 180 FD	Flachdachabdichtung mit AluButyl Manschette Ty RGD 200 FD	Flachdachabdichtung mit AluButyl Manschette Ty RGD 230 FD	Flachdachabdichtung mit AluButyl Manschette Ty RGD 250 FD
für Durchmesser	150 - 165 mm	180 - 195 mm	200 - 220 mm	230 - 245 mm	250 - 270 mm
Maße	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Art.-Nr.	FD0007	FD0080	FD0008	FD0081	FD0090
Preis	<b>87,10 €</b>	<b>87,90 €</b>	<b>102,70 €</b>	<b>114,10 €</b>	<b>125,50 €</b>

**NEU**  
ab Herbst  
2023



## WakaFlex

Langlebigkeit und Farbstabilität durch optimale Materialrezeptur und hohe UV-Beständigkeit.

## Einteilige Ausführung

Höchste Sicherheit vor Regen, Schnee und Staubeintrieb

## Verfügbar in den Farben:

-  Schwarz
-  Ziegelrot



## Ideale Anformbarkeit

Durch formstabile Streckgittereinlage aus hochwertigem Aluminium


## Wasserablauf

Bereits integriert für eventuell entstehendes Kondenswasser

- ✔ Dauerhaft dicht auf einer geeigneten, wasserführenden Dachebene
- ✔ Hohe UV-Beständigkeit
- ✔ Sekundenschnelle und einfache Verarbeitung
- ✔ Bleifrei
- ✔ In verschiedenen Farben erhältlich
- ✔ Leicht anformbar
- ✔ Passt sich Unebenheiten dauerhaft an
- ✔ Vollflächige Verklebung

## EINBAU:





# DACHDURCHFÜHRUNG & ABDICHTUNGEN FÜR SOLARLEITUNGEN

auf wasserführender Ebene, Ziegeldach & Abdichtungen

- WakaFlex-Klebekragen mit starker Klebekraft
- zu allen Seiten dehnbare Schürze



2 verschiedene Ausführungen



Solarleitung	einfach	doppelt 2x 31x45
Durchmesser:	31-45 mm	31-45 mm
Klebekragen:	320x320 mm	350x560 mm
Art.-Nr. schwarz:	RORS1	RORS2
Art.-Nr. terrakotta:	RORR1	RORR2
<b>Preis:</b>	<b>160,60 €</b>	<b>249,10 €</b>

bis 100°C



**Manschetten  
GD23 Set**

Durchmesser:	42-55 mm
Klebekragen:	230x230 mm
Art.-Nr. schwarz:	0023SET2
Art.-Nr. terrakotta:	
<b>Preis:</b>	<b>41,40 €</b>

**GDD23**

passend zur Doppelrohrdurchführung



HOTSchott	GD23
passend für Innendurchmesser:	40 - 55 mm
Klebekragen:	320 x 320 mm
Artikelnummer:	0024
<b>Preis:</b>	<b>36,40 €</b>

bis 250°C



**HOTSchott GD23  
Rohrleitungsmanschette**

HOTSchott	GD23
passend für Innendurchmesser:	40 - 55 mm
Klebekragen:	230 x 230 mm
Artikelnummer:	HS0023
<b>Preis:</b>	<b>39,60 €</b>

# DACHABDICHTUNGEN




## Lange Dichttülle

Große Kontaktfläche zu Kabel oder Rohr

## Konisch flexible Tülle

Für verschiedene Durchmesser.  
Gleicht bauseitige Bewegungen aus und entlastet den Abdichtungsbereich.

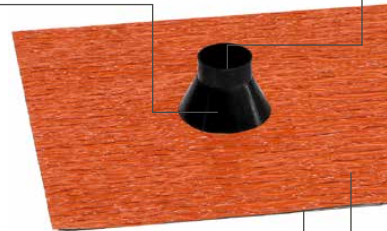

## Gekrepptes Aluminium

Ermöglicht ein besonders leichtes Anformen auch an Ziegel mit starkem Profil. In verschiedenen Farben erhältlich.

## EasyForm Klebekragen mit Butylkleber

Witterungsstabil, bleifrei, dauerhaft dicht

## Verfügbar in den Farben:

- Schwarz
- Ziegelrot
- Anthrazit
- Zinkgrau
- Dunkelbraun

## Selbstklebend



Komplett werkzeuglose Montage und breite Klebefläche

- ✔ Dauerhaft dicht auf einer geneigten, wasserführenden Dachebene
- ✔ Passt sich Unebenheiten dauerhaft an
- ✔ Sekundenschnelle und einfache Verarbeitung
- ✔ Hohe UV-Beständigkeit
- ✔ In verschiedenen Farben erhältlich
- ✔ Bleifrei
- ✔ Leicht anformbar
- ✔ Vollflächige Verklebung

## EINBAU:





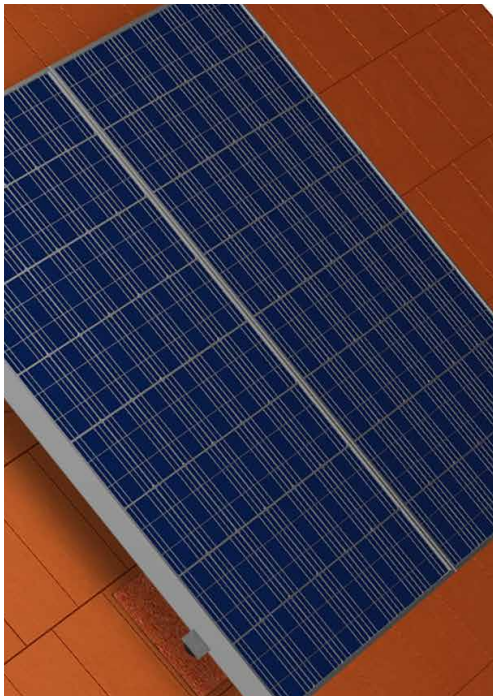

## ABDICHTUNGEN ZIEGELDACH FÜR GERÄTETRÄGER UND KABELDURCHFÜHRUNGEN

Die AufdachDICHT Manschetten sind universell zur Abdichtung von Dachdurchdringungen (z.B. an Solaranlagen- oder Thermiegerätehaltern, Stockschrauben und Antennenmasten) im geeigneten Dach einsetzbar.

Durch die Oberfläche aus gekrepptem Aluminium und der vollflächigen Butylbeschichtung passen sich die AufdachDICHT Manschetten verschiedensten Unebenheiten wie

z. B. Dachziegeln an.

Wie gewohnt stehen unsere Manschetten in unterschiedlichen Größen zur Verfügung, so dass für gängige Dachaufbauten die passende Abdichtung vorhanden ist.

Im System „Universalgerätehalter-Set GD22“ erhalten Sie eine kombinierte Befestigungs- und Abdichtungslösung für Aufdachhalterungen.



Manschette	Kabelmanschette D1	GD21	GD22
Durchmesser:	8-12 mm	15-22 mm	25-32 mm
Klebekragen:	300x200 mm	300x200 mm	300x200 mm
Art.-Nr. schwarz:	SD0001-S	SD0021-S	SD0022-S
Art.-Nr. terrakotta:	SD0001-T	SD0021-T	SD0022-T
<b>Preis:</b>	<b>47,30 €</b>	<b>83,10 €</b>	<b>89,70 €</b>



Manschette	GD23	Kombi-Gerätehalter mit M10 Gewinde
Durchmesser:	42-55 mm	inkl. GD22 und Manschette
Klebekragen:	300x200 mm	
Art.-Nr. schwarz:	SD0023-S	UDGH01
Art.-Nr. terrakotta:	SD0023-T	
<b>Preis:</b>	<b>91,20 €</b>	<b>132,90 €</b>

# ZUBEHÖR



## SILIKON

DÜSENKARTUSCHE 310 ML  
Weiß/Schwarz

### Schwarz

Art.-Nr.: 103-001-062

### Weiß

Art.-Nr.: 103-001-063

€ 21,70



## SCHAMOTTKLEBER

DÜSENKARTUSCHE 310 M

310 ml

Art.-Nr.: 103-001-061

€ 17,20



## ALUKLEBEBAND

500 mm x 100 m

Art.-Nr.: St-Iso-Z02

€ 29,90



## HAFTPRIMER

GRUNDIERUNG FÜR SANDIGE  
UND SAUGENDE OBERFLÄCHEN

125 ml

Art.-Nr.: Prim-125 **20,40 €**

250 ml

Art.-Nr.: Prim-250 **38,40 €**

500 ml

Art.-Nr.: Prim-500 **51,10 €**



## EIN STARKES TEAM

Unsere ständig geschulten  
Mitarbeiter beraten Sie  
kompetent und zuverlässig!

Tel.: 09181 / 26533-0

Mail: [info@schornsteintechnik-neumarkt.de](mailto:info@schornsteintechnik-neumarkt.de)

# REINSCHAUEN LOHNT SICH!

Neben unserem **Online-Shop** lohnt sich auch ein Blick auf unsere **Internetseite!**

- ✓ **Aktuelle Informationen** über rechtliche Änderungen
- ✓ **Interessante Informationen** aus der Technik
- ✓ **Tipps & Tricks** zur Montage
- ✓ **Alle Zulassungen / Leistungserklärungen** auf einen Blick
- ✓ **Produktneuheiten** und unser **gesamtes Lieferprogramm**






# BESUCHEN SIE UNS AUF INSTAGRAM, FACEBOOK & CO!

Aktuelle Informationen aus unserem Unternehmen, technische Neuigkeiten und vieles mehr finden Sie auf unseren Social Media Kanälen!




## ENTDECKEN SIE UNSER GROSSES SORTIMENT!







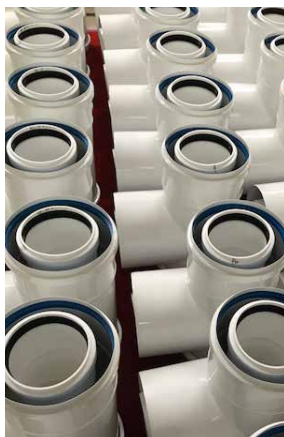

-  Kunststoffabgas-Anlagen
-  Einwandiges Edelstahlsystem
-  Doppelwandige Schornsteinsysteme

... und vieles mehr!

# IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR ALLES RUND UM DIE MODERNE SCHORNSTEINTECHNIK



## LIEFERPROGRAMM

- |  |   |
|--|---|
|  Kunststoffabgas-Anlagen                |  Industrie- und Gewerbeanlagen |
|  Einwandiges Edstahlsystem            |  Zubehör                     |
|  Doppelwandige Schornsteinsysteme     |  Abdichtungen                |
|  Leichtbauschornsteine / Leerschächte |  Sonstiges                   |



SCAN MICH!



- Besuchen Sie unseren **Shop**
- Finden Sie unsere **Preislisten**
- Stöbern Sie in unseren **Broschüren**
- Verfolgen Sie unsere **Social Media Kanäle**
- Sehen Sie unsere **Messetermine** ein
- **uvm.**

### Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

Mussinanstraße 63  
D-92318 Neumarkt

Tel.: (+49) 09181 / 26533-0

Fax: (+49) 09181 / 26533-30

info@schornsteintechnik-neumarkt.de

[www.schornsteintechnik-neumarkt.de](http://www.schornsteintechnik-neumarkt.de)

**Schornsteintechnik  
Neumarkt**

