

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN

DW LIGHT 2.0

A U S F Ü H R U N G E N

Feuchteunempfindlich (FU) ■ Festbrennstoffe (FB) ■ Druckdicht DD




ALLE BAUTEILE INKL. ERFORDERLICHER KLEMMBÄNDER



BESUCHEN SIE
UNSEREN ONLINE-SHOP



Schornsteintechnik
Neumarkt



Stand: 07/2023

www.schornsteintechnik-neumarkt.de

DW - LIGHT 2.0

Durch eine konsequente Weiterentwicklung in Qualität und Know-How gibt es jetzt den DW-Light als neue Weiterentwicklung, genannt DW-Light 2.0.

Der neue DW-Light 2.0 wird wie gewohnt standardmäßig mit dem Außenmantel in Edelmatt geliefert und auf Wunsch auch in Hochglanz **ohne Aufpreis**.

Die Stecktiefe wird wieder auf 60 mm Einstecktiefe verlängert, was eine höhere Festigkeit der Steckverbindung sicherstellt.

Die Schweißnähte werden nochmals durch Kugelstrahlung nachbehandelt und kontrolliert, die Klemmbänder wie gewohnt mit einem Schnellverschluss geliefert.

Durch die moderne Fertigungsstätten in Deutschland sichern wir einen hohen Qualitätsstandard und Passgenauigkeit.

Der DW-Light 2.0 ist geeignet für:


- ✓ Festbrennstoff, sowie flüssige und gasförmige Brennstoffe
- ✓ bis zu 600 °C Abgastemperatur
- ✓ konzipiert für Unterdruck und auch Überdruckanlagen
- ✓ gerüstet für modernste Feuerungsanlagen
- ✓ fügt sich durch seine matte Oberfläche harmonisch in modernes und klassisches Design ein
- ✓ besonders geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser

TECHNISCHE DATEN

Ausführung	Edelmatt (auf Wunsch in Hochglanz zum gleichen Preis)
Durchmesser	113mm, 130mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm
Materialart:	
rauchgasführendes Innenrohr	Edelstahl 1.4404/1.4571 (AISI 316L)
Isolierung	Stärke 25 mm, Rohdichte 120 kg/m ³
Außenrohr	Edelstahl 1.4301
Materialstärke:	
rauchgasführendes Innenrohr	≥ 0,5 mm
Edelstahlaußenrohr	≥ 0,5 mm
Maximale Abgastemperatur:	600 °C
Betriebsweise:	Unterdruck
Brennstoffe:	Öl, Gas, Festbrennstoffe
Leistungserklärung:	DOP Ausf.004 DW-Light 2.0 20-02-2020 nach EN 1856-1:2009-09 DN(130-300)-T600-N1-W-V2-L50050-G75 • Festbrennstoffe DN(130-300)T400-N1-W-V2-L50050-040 • Öl und Gas Unterdruck
Betriebsweise:	Überdruck
Brennstoffe:	Öl, Gas
Leistungserklärung:	DoP 991062513DE DN (130-300) T200-H1-W-V2-L50050-000 • Öl und Gas Überdruck
Betriebsweise:	Verbindungsleitung
Leistungserklärung:	DOP Ausf.005 VBL 20-02-2020 nach EN 1856-2 nach EN 1856-2:2009-09 DN(130-300)-T600-N1-D-V2-L50050-G100 • Festbrennstoffe DN(130-300)T200-H1-W-V2-L50050-010 • Öl und Gas



*Bedingt durch Toleranzen in der Oberflächenoptik des Rohmaterials kann es in der Ausführung Edelmatt zu Schattierungsunterschieden einzelner Bauteile kommen. Diese sind vom Hersteller nicht steuerbar und werden daher später nicht als Reklamationsgrund anerkannt.



SETS



STANDARDSET FESTBRENNSTOFF HÖHE ca. 5,0 m

- 1 x Fundamentplatte mit Ablauf seitlich/unten
- 1 x Prüf- und Reinigungsöffnung eckige Ausführung
- 1 x Feuerungsanschluss 90° für Festbrennstoff
- 4 x Rohrelemente je 1000 mm
- 1 x konischer Mündungsabschluss

Artikelnummer DWL-20-Ø-001

Durchmesser	Preis
Ø 113 mm	1.458,60 €
Ø 130 mm	1.522,90 €
Ø 150 mm	1.652,90 €
Ø 180 mm	1.856,40 €
Ø 200 mm	2.108,10 €
Ø 250 mm	2.655,90 €

GRUNDSET

- 1 x Fundamentplatte mit Ablauf seitlich/unten
- 1 x Prüf- und Reinigungsöffnung eckige oder runde Ausführung*
- 1 x Feuerungsanschluss 90°
- 1 x konischer Mündungsabschluss

Grundset Reinigung eckig für Festbrennstoff

Artikelnummer DWL-20-Ø-006

Durchmesser	Preis
Ø 113 mm	746,80 €
Ø 130 mm	776,30 €
Ø 150 mm	820,60 €
Ø 180 mm	915,40 €
Ø 200 mm	1.018,20 €
Ø 250 mm	1.197,60 €

Grundset Reinigung rund für Festbrennstoff

Artikelnummer DWL-20-Ø-007

Durchmesser	Preis
Ø 113 mm	588,90 €
Ø 130 mm	611,10 €
Ø 150 mm	674,20 €
Ø 180 mm	748,30 €
Ø 200 mm	833,50 €
Ø 250 mm	1.004,40 €

Grundset Reinigung rund für Öl- und Gasbetrieb

Artikelnummer DWL-20-Ø-008

Durchmesser	Preis
Ø 113 mm	601,90 €
Ø 130 mm	635,70 €
Ø 150 mm	701,30 €
Ø 180 mm	783,40 €
Ø 200 mm	857,30 €
Ø 250 mm	1.027,30 €








*bei Öl- und Gasbetrieb nur mit runder Reinigung möglich








AUFPREISE






- Oberfläche Hochglanz
- Innenrohr Material 1,0 mm
- RAL-Pulverbeschichtung
- Galvanisch verkupfert
- ohne Aufpreis!** nach aktuellen Legierungszuschlag auf Anfrage
- auf Anfrage
- auf Anfrage

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-LIGHT MIT 25 MM ISOLIERUNG

					
Fundamentplatte Ablauf seitlich	Fundamentplatte Ablauf unten	Fundamentplatte für SK-Verlängerung Einschub rund	Fundamentplatte für SKV - Einschub eckig mit abgeschrägten Ecken*	Fundamentplatte offen als Zwischenstütze	
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-100-S	Art.-Nr.: 20-Ø-101-U	Art.-Nr.: 20-Ø-105-ERU	Art.-Nr.: 20-Ø-106-ECK-Z	Art.-Nr.: 20-Ø-107-FZW
Ø 113 mm	87,30 €	87,30 €	151,90 €	208,70 €	109,60 €
Ø 130 mm	91,70 €	91,70 €	161,40 €	223,20 €	113,10 €
Ø 150 mm	94,90 €	94,90 €	161,40 €	223,20 €	114,50 €
Ø 180 mm	102,10 €	102,10 €	172,80 €	235,10 €	117,90 €
Ø 200 mm	117,90 €	117,90 €	180,40 €	242,50 €	126,40 €
Ø 250 mm	135,70 €	135,70 €	208,70 €	270,90 €	207,10 €


*Aufpreis Abgang ungleich/rechteckig nach unten





					
Stützfuß 1000 mm kürzbar Ablauf seitlich	Stützfuß mit Klappe 1000 mm kürzbar mit Ablauf nach unten	Stützfuß 500 mm kürzbar Ablauf seitlich	Stützfuß mit Klappe 500 mm kürzbar mit Ablauf nach unten	Rußstopf mit Ablauf nach unten	
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-110-S	Art.-Nr.: 20-Ø-111-U	Art.-Nr.: 20-Ø-115-S	Art.-Nr.: 20-Ø-116-U	Art.-Nr.: 20-Ø-120-RAU
Ø 113 mm	310,30 €	370,20 €	256,20 €	313,20 €	123,40 €
Ø 130 mm	314,50 €	377,70 €	265,70 €	322,70 €	129,10 €
Ø 150 mm	324,90 €	426,90 €	294,20 €	370,20 €	132,90 €
Ø 180 mm	346,10 €	445,90 €	313,20 €	388,90 €	151,90 €
Ø 200 mm	356,80 €	455,40 €	322,70 €	407,90 €	170,90 €
Ø 250 mm	398,60 €	493,40 €	341,70 €	426,90 €	170,90 €







					
Grundelement Aufsatzkamin mit Kugelfang	Prüf- und Reinigungsöffnung 12/18, eckige Ausführung für Festbrennstoff	Reinigung rund mit Klappdeckel für Festbrennstoff	Reinigung rund mit Klappdeckel für Öl- und Gasbetrieb	Feuerungsanschluss 90° für Festbrennstoff	
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-125-AKU	Art.-Nr.: 20-Ø-200-FB	Art.-Nr.: 20-Ø-203-FB	Art.-Nr.: 20-Ø-210-FB	
Ø 113 mm	168,40 €	368,70 €	205,40 €	219,50 €	241,80 €
Ø 130 mm	171,30 €	378,70 €	208,60 €	224,40 €	252,40 €
Ø 150 mm	174,60 €	388,60 €	237,80 €	255,10 €	279,60 €
Ø 180 mm	180,40 €	423,60 €	251,40 €	275,90 €	333,10 €
Ø 200 mm	186,10 €	458,50 €	268,20 €	292,70 €	386,80 €
Ø 250 mm	199,20 €	523,20 €	323,40 €	347,30 €	466,40 €






Erforderliche Klemmbänder sind im Lieferumfang und Preis enthalten!

(*bei Bestellung Agb./Maße angeben)



	 Feuerungsanschluss 90° für Öl- und Gasbetrieb	 Feuerungsanschluss 45° für Öl- und Gasbetrieb	 Kombibauteil 12/18 mit Feuerungsanschluss 90° höhenversetzt	 Übergangsstück DW-EW Abgang glatt/gleicher Ø
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-211-FU	Art.-Nr.: 20-Ø-215-F45	Art.-Nr.: 20-Ø-219-KHV	Art.-Nr.: 20-Ø-301-GLG
Ø 113 mm	250,60 €	290,20 €	660,50 €	97,90 €
Ø 130 mm	261,90 €	338,20 €	684,60 €	98,80 €
Ø 150 mm	290,20 €	389,90 €	738,50 €	99,70 €
Ø 180 mm	344,80 €	424,60 €	833,30 €	104,50 €
Ø 200 mm	400,50 €	501,50 €	929,90 €	110,10 €
Ø 250 mm	476,30 €	605,40 €	1.077,30 €	130,90 €

	 Übergangsstück DW-EW Abgang gleich Muffe f. 2mm Stahlrohr	 Übergangsstück DW-EW Abgang gleich Muffe für ES-Rohr	 Übergangsstück DW-EW Doppelwandfutter f. 2 mm Stahlrohr	 Übergangsstück DW-EW Abgang kleiner oder größer	 Rohrelement 1000 mm kürzbar als DWF 2,0 mm Abg. gleich	 Rohrelement 1000 mm kürzbar als DWF 2,0 mm Abg. kleiner
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-302-GMS	Art.-Nr.: 20-Ø-303-GME	Art.-Nr.: 20-Ø-304-GWF	Art.-Nr.: 20-Ø-306-MSU-Z	Art.-Nr.: 20-Ø-310-WFG	Art.-Nr.: 20-Ø-311-WFU-Z
Ø 113 mm	97,90 €	97,90 €	153,80 €	120,50 €	314,90 €	352,90 €
Ø 130 mm	98,80 €	98,80 €	155,60 €	121,40 €	333,90 €	371,90 €
Ø 150 mm	99,70 €	99,70 €	157,60 €	121,80 €	351,20 €	388,90 €
Ø 180 mm	104,50 €	104,50 €	161,40 €	129,10 €	356,60 €	417,40 €
Ø 200 mm	110,10 €	110,10 €	170,90 €	134,80 €	403,60 €	474,40 €
Ø 250 mm	130,90 €	130,90 €	179,60 €	148,10 €	513,20 €	540,90 €






	 Rohrelement 500 mm kürzbar als DWF 2,0 mm Abg. gleich	 Rohrelement 500 mm kürzbar als DWF 2,0 mm Abg. kleiner	 Verschlussdeckel doppelwandig isoliert mit Handgriff	 Rohrelement 1000 mm	 Rohrelement 1000 mm Doppelmuffe
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-312-WFG	Art.-Nr.: 20-Ø-313-WFU-Z	Art.-Nr.: 20-Ø-320-VDH	Art.-Nr.: 20-Ø-410	Art.-Nr.: 20-Ø-415
Ø 113 mm	196,90 €	233,40 €	104,50 €	183,20 €	250,60 €
Ø 130 mm	204,20 €	240,90 €	110,10 €	192,30 €	256,20 €
Ø 150 mm	224,30 €	242,90 €	113,90 €	214,40 €	275,20 €
Ø 180 mm	253,50 €	284,70 €	132,90 €	242,30 €	299,80 €
Ø 200 mm	278,70 €	311,20 €	142,40 €	280,50 €	332,20 €
Ø 250 mm	344,80 €	351,20 €	142,40 €	375,80 €	415,90 €







Erforderliche Klemmbänder sind im Lieferumfang und Preis enthalten!







(*bei Bestellung Abg./Maße angeben)

Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle • Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.


DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-LIGHT MIT 25 MM ISOLIERUNG






					
	Rohrelement 500 mm	Rohrelement 250 mm	Bogen 15°	Bogen 30°	Bogen 45°
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-420	Art.-Nr.: 20-Ø-430	Art.-Nr.: 20-Ø-450-B15	Art.-Nr.: 20-Ø-451-B30	Art.-Nr.: 20-Ø-452-B45
Ø 113 mm	106,80 €	78,70 €	146,90 €	146,90 €	146,90 €
Ø 130 mm	111,60 €	84,60 €	151,40 €	151,40 €	151,40 €
Ø 150 mm	123,90 €	94,80 €	155,40 €	155,40 €	155,40 €
Ø 180 mm	144,30 €	115,60 €	172,60 €	172,60 €	172,60 €
Ø 200 mm	160,50 €	121,30 €	179,70 €	179,70 €	179,70 €
Ø 250 mm	214,40 €	148,10 €	199,90 €	199,90 €	199,90 €







						
	Bogen 45° mit Reinigung für Festbrennstoff	Bogen 45° mit Reinigung für Öl- und Gasbetrieb	Bogen 87°	Bogen 87° mit Reinigung für Festbrennstoff	Bogen 87° mit Reinigung für Öl- und Gasbetrieb	Bogen 90°
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-453-45FB	Art.-Nr.: 20-Ø-454-45FU	Art.-Nr.: 20-Ø-460-B87	Art.-Nr.: 20-Ø-464-87FB	Art.-Nr.: 20-Ø-465-87FU	Art.-Nr.: 20-Ø-461-B90
Ø 113 mm	275,20 €	275,20 €	277,20 €	355,40 €	355,40 €	277,20 €
Ø 130 mm	275,90 €	275,90 €	312,30 €	363,60 €	363,60 €	312,30 €
Ø 150 mm	286,50 €	286,50 €	328,90 €	381,50 €	381,50 €	328,90 €
Ø 180 mm	292,40 €	292,40 €	358,50 €	412,90 €	412,90 €	358,50 €
Ø 200 mm	303,70 €	303,70 €	373,90 €	430,80 €	430,80 €	373,90 €
Ø 250 mm	351,20 €	351,20 €	427,50 €	488,50 €	488,50 €	427,50 €






						
	Bogen 90° mit Reinigung für Festbrennstoff	Bogen 90° mit Reinigung für Öl- und Gasbetrieb	Mündungsabschluss konisch	Ersatzklemmband	statisches Klemmband f. freie Kraglänge bis 4 m nach Herstellerklärung	Regenhaube mit Schelle
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-468-90FB	Art.-Nr.: 20-Ø-469-90FU	Art.-Nr.: 20-Ø-480-MKO	Art.-Nr.: 20-Ø-490-EKL	Art.-Nr.: 20-Ø-495-SKL	Art.-Nr.: 20-Ø-510-RHS
Ø 113 mm	355,40 €	355,40 €	72,10 €	30,90 €	100,90 €	41,80 €
Ø 130 mm	365,60 €	365,60 €	76,90 €	31,80 €	104,70 €	47,50 €
Ø 150 mm	381,50 €	381,50 €	82,20 €	32,70 €	104,70 €	51,30 €
Ø 180 mm	412,90 €	412,90 €	84,20 €	33,90 €	110,20 €	55,20 €
Ø 200 mm	430,80 €	430,80 €	86,40 €	34,90 €	112,30 €	55,20 €
Ø 250 mm	488,50 €	488,50 €	109,60 €	37,30 €	142,30 €	66,50 €

Erforderliche Klemmbänder sind im Lieferumfang und Preis enthalten!



							
	Regenhaube mit Schlagregenschutz (Windschutz)	Vogelschutzgitter zum Nachrüsten Regenhaube	Dachdurchführung 0° oben zylindrisch mit Edelstahlschürze	Dachdurchführung 0°-10° mit Konus & Edelstahlschürze	Dachdurchführung 12°-32° mit Bleischürze	Dachdurchführung 22°-42° mit Bleischürze	Dachdurchführung 35°-55° mit Bleischürze
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-515-RHW	Art.-Nr.: 20-Ø-519-VSG	Art.-Nr.: 20-Ø-601-ESO	Art.-Nr.: 20-Ø-610-ES	Art.-Nr.: 20-Ø-630-BLS	Art.-Nr.: 20-Ø-640-BLS	Art.-Nr.: 20-Ø-655-BLS
Ø 113 mm	212,60 €	32,90 €	142,60 €	86,70 €	235,40 €	235,40 €	283,90 €
Ø 130 mm	219,20 €	32,90 €	153,20 €	92,90 €	276,90 €	282,90 €	377,70 €
Ø 150 mm	255,10 €	32,90 €	153,20 €	92,90 €	276,90 €	282,90 €	377,70 €
Ø 180 mm	294,60 €	43,90 €	171,10 €	104,90 €	290,40 €	290,40 €	394,80 €
Ø 200 mm	336,40 €	43,90 €	171,10 €	104,90 €	290,40 €	290,40 €	394,80 €
Ø 250 mm	412,90 €	58,50 €	222,10 €	139,20 €	370,20 €	370,20 €	407,90 €








						
	Dachdurchführung „Eco Green“ 12°-32° Elastomere / Bleiersatz Grau Schwarz Terrakotta	Dachdurchführung „Bio Elastisch“ 12°-32° Elastomere / Selbstklebend Braun Schwarz Terrakotta	Dachdurchführung „Eco Green“ 22°-42° Elastomere / Bleiersatz Grau Schwarz Terrakotta	Dachdurchführung „Bio Elastisch“ 22°-42° Elastomere / Selbstklebend Braun Schwarz Terrakotta	Dachdurchführung „Eco Green“ 35°-55° Elastomere / Bleiersatz Grau Schwarz Terrakotta	Dachdurchführung „Bio Elastisch“ 35°-55° Elastomere / Selbstklebend Braun Schwarz Terrakotta
Durchmesser:	20-Ø-630-ELA	20-Ø-630-ELV	20-Ø-640-ELA	20-Ø-640-ELV	20-Ø-655-ELA	20-Ø-655-ELV
Ø 113 mm	336,90 €	336,90 €	358,80 €	358,80 €	389,60 €	389,60 €
Ø 130 mm	336,90 €	336,90 €	358,80 €	358,80 €	389,60 €	389,60 €
Ø 150 mm	336,90 €	336,90 €	358,80 €	358,80 €	389,60 €	389,60 €
Ø 180 mm	379,90 €	379,90 €	389,60 €	389,60 €	409,80 €	409,80 €
Ø 200 mm	379,90 €	379,90 €	389,60 €	389,60 €	409,80 €	409,80 €
Ø 250 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage








					
	Rohrmanschette Square für Faserzementwelldach	Rohrmanschette Square für Metalldach	Regenkragen für Dachdurchführung 0° flache Ausführung	Regenkragen für Dachdurchführung 0-60° Dachneigung	Regenkragen/Wandrosette Randbreite 80 mm
Durchmesser:	Art.-Nr.: 103-001-081	Art.-Nr.: 103-001-080	Art.-Nr.: 20-Ø-670-DDF	Art.-Nr.: 20-Ø-675-DDS	Art.-Nr.: 20-Ø-701
Ø 113 mm	589,00 €	589,00 €	37,90 €	66,50 €	37,90 €
Ø 130 mm	589,00 €	589,00 €	40,40 €	69,40 €	40,40 €
Ø 150 mm	589,00 €	589,00 €	43,10 €	70,30 €	43,10 €
Ø 180 mm	589,00 €	589,00 €	45,30 €	72,10 €	45,30 €
Ø 200 mm	589,00 €	589,00 €	47,90 €	74,90 €	47,90 €
Ø 250 mm	589,00 €	589,00 €	56,40 €	89,30 €	56,40 €








Erforderliche Klembänder sind im Lieferumfang und Preis enthalten!

Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle • Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mwst.

DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-LIGHT MIT 25 MM ISOLIERUNG

							
Wandrosette für Wanddurchführung rund Randbreite 130 mm	Wandblende 0° eckig einteilig Randbreite 150 mm	Untersichtblende hinterlüftet, 2-teilig Neigung 0°	Untersichtblende hinterlüftet, 2-teilig Neigung 0-15°	Untersichtblende hinterlüftet, 2-teilig Neigung 16-30°	Untersichtblende hinterlüftet, 2-teilig Neigung 31-45°	Untersichtblende hinterlüftet, 2-teilig mit Fixmass ab 45° oder Fixangabe	
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-702-WDF	Art.-Nr.: 20-Ø-705-BSP	Art.-Nr.: 20-Ø-710-H00	Art.-Nr.: 20-Ø-710-H15	Art.-Nr.: 20-Ø-710-H30	Art.-Nr.: 20-Ø-710-H45	Art.-Nr.: 20-Ø-710-HFX-Z
Ø 113 mm	77,80 €	59,70 €	106,10 €	106,10 €	106,10 €	106,10 €	156,10 €
Ø 130 mm	77,80 €	59,70 €	106,10 €	106,10 €	106,10 €	106,10 €	156,10 €
Ø 150 mm	79,80 €	61,70 €	108,30 €	108,30 €	108,30 €	108,30 €	158,40 €
Ø 180 mm	83,60 €	64,90 €	110,10 €	110,10 €	110,10 €	110,10 €	160,30 €
Ø 200 mm	89,90 €	67,40 €	113,80 €	113,80 €	113,80 €	113,80 €	163,80 €
Ø 250 mm	113,90 €	74,20 €	123,50 €	123,50 €	123,50 €	123,50 €	173,50 €

							
Untersichtblende geschlossen, 2-teilig Neigung 0°	Untersichtblende geschlossen, 2-teilig Neigung 0-15°	Untersichtblende geschlossen, 2-teilig Neigung 16-30°	Untersichtblende geschlossen, 2-teilig Neigung 31-45°	Untersichtblende geschlossen, 2-teilig mit Fixmass ab 45° oder Fixangabe	Sparrenhalter	3-Punkt-Abspannung	
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-720-G00	Art.-Nr.: 20-Ø-720-G15	Art.-Nr.: 20-Ø-720-G30	Art.-Nr.: 20-Ø-720-G45	Art.-Nr.: 20-Ø-720-GFX	Art.-Nr.: 20-Ø-805-SPA	Art.-Nr.: 20-Ø-808-AR3
Ø 113 mm	59,70 €	59,70 €	59,70 €	59,70 €	109,60 €	68,70 €	61,20 €
Ø 130 mm	59,70 €	59,70 €	59,70 €	59,70 €	109,60 €	70,90 €	63,70 €
Ø 150 mm	61,70 €	61,70 €	61,70 €	61,70 €	111,60 €	71,90 €	63,70 €
Ø 180 mm	64,90 €	64,90 €	64,90 €	64,90 €	114,90 €	73,40 €	64,90 €
Ø 200 mm	67,40 €	67,40 €	67,40 €	67,40 €	117,80 €	74,40 €	66,10 €
Ø 250 mm	74,20 €	74,20 €	74,20 €	74,20 €	124,80 €	78,30 €	68,70 €

							
2-Punkt-Abspannring	Wandhalter Abstand 75 mm für Festbrennstoffe	Wandhalter- verlängerungsschiene W1 70-150 mm*	Wandhalter- verlängerungsschiene W2 70-250 mm*	Wandhalter- verlängerungsschiene L1 70-280 mm	Wandhalter- verlängerungsschiene L2 70-380 mm	Wandhalter- verlängerungsschiene L3 70-530 mm	
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-808-AR2	Art.-Nr.: 20-Ø-803-FB	Art.-Nr.: 20-Ø-811	Art.-Nr.: 20-Ø-812	Art.-Nr.: 20-Ø-821	Art.-Nr.: 20-Ø-822	Art.-Nr.: 20-Ø-823
Ø 113 mm	61,20 €	48,90 €	48,90 €	54,90 €	89,90 €	105,90 €	149,90 €
Ø 130 mm	63,70 €	48,90 €	48,90 €	54,90 €	89,90 €	105,90 €	149,90 €
Ø 150 mm	63,70 €	49,80 €	48,90 €	54,90 €	89,90 €	105,90 €	149,90 €
Ø 180 mm	69,90 €	53,80 €	48,90 €	54,90 €	89,90 €	105,90 €	149,90 €
Ø 200 mm	66,10 €	61,70 €	48,90 €	54,90 €	89,90 €	105,90 €	149,90 €
Ø 250 mm	68,70 €	76,50 €	48,90 €	54,90 €	89,90 €	105,90 €	149,90 €


*Gesamtlänge der Schiene







Erforderliche Klemmbänder sind im Lieferumfang und Preis enthalten!

(*bitte Gradzahl angeben)







DOPPELWANDIGER ELEMENTSCHORNSTEIN DW-LIGHT 2.0 MIT 25 MM ISOLIERUNG

Schornsteintechnik
Neumarkt



	 Wandhalter- verlängerungsschiene L4 70-680 mm	 Wandhalter- verlängerungsschiene L5 70-930 mm	 Wandkonsole Typ 380**	 Wandkonsole Typ 480**	 Wandkonsole K2 Typ 550**	 Wandkonsole K3 Typ 650**
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-824	Art.-Nr.: 20-Ø-825	Art.-Nr.: 20-Ø-831	Art.-Nr.: 20-Ø-832	Art.-Nr.: 20-Ø-834	Art.-Nr.: 20-Ø-835
Ø 113 mm	169,90 €	199,90 €	70-190 mm: 119,90 €	70-290 mm: 129,90 €	70-365 mm: 168,00 €	70-450 mm: 179,00 €
Ø 130 mm	169,90 €	199,90 €	70-185 mm: 119,90 €	70-280 mm: 129,90 €	70-355 mm: 168,00 €	70-440 mm: 179,00 €
Ø 150 mm	169,90 €	199,90 €	70-155 mm: 119,90 €	70-255 mm: 129,90 €	70-335 mm: 168,00 €	70-420 mm: 179,00 €
Ø 180 mm	169,90 €	199,90 €	70-125 mm: 119,90 €	70-225 mm: 129,90 €	70-305 mm: 168,00 €	70-390 mm: 179,00 €
Ø 200 mm	169,90 €	199,90 €	70-100 mm: 119,90 €	70-205 mm: 129,90 €	70-285 mm: 168,00 €	70-380 mm: 179,00 €
Ø 250 mm	169,90 €	199,90 €	70 mm: 119,90 €	70-155 mm: 129,90 €	70-230 mm: 168,00 €	70-330 mm: 179,00 €

** Länge der Auflagerschiene

	 Wandkonsole K4 Typ 800**	 Wandkonsole K5 Typ 900**	 Wandkonsole K6 Typ 1050**	 Wandkonsole K7 Typ 1250**	 Abspannstangen verstellbar bis 3,0 m	 Dachhaken
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-836	Art.-Nr.: 20-Ø-837	Art.-Nr.: 20-Ø-838	Art.-Nr.: 20-Ø-839	Art.-Nr.: NEO-150-095	Art.-Nr.: XX-105-097
Ø 113 mm	70-610 mm: 189,00 €	70-715 mm: 219,00 €	70-860 mm: 259,00 €	70-1020 mm: 299,00 €	312,50 €	129,90 €
Ø 130 mm	70-600 mm: 189,00 €	70-700 mm: 219,00 €	70-850 mm: 259,00 €	70-1000 mm: 299,00 €		
Ø 150 mm	70-580 mm: 189,00 €	70-680 mm: 219,00 €	70-830 mm: 259,00 €	70-980 mm: 299,00 €		
Ø 180 mm	70-550 mm: 189,00 €	70-650 mm: 219,00 €	70-800 mm: 259,00 €	70-950 mm: 299,00 €		
Ø 200 mm	70-530 mm: 189,00 €	70-620 mm: 219,00 €	70-780 mm: 259,00 €	70-930 mm: 299,00 €		
Ø 250 mm	70-480 mm: 189,00 €	70-580 mm: 219,00 €	70-730 mm: 259,00 €	70-880 mm: 299,00 €		

DW SCHORNSTEINKOPFVERLÄNGERUNG

MIT 25 MM ISOLIERUNG UND 200 MM EINSCHUB

Material Innen V4a Außen Oberfläche Edelmatt (Standard) oder in Hochglanz lieferbar.

- ✓ Einfache schnelle Montage
- ✓ Erhöhung des Auftriebs
- ✓ Passgenaue individuelle Anfertigung
- ✓ Jederzeit erweiterbar


Ab einer Bauhöhe von 1,6 m wird ein weiterer Haltepunkt empfohlen!

(Aufpreis für Einschub eckig mit abgeschrägten Ecken € 42,00 - Nettopreis - nicht rabattähig!)



	SK-Verlängerung Höhe ca. 600 mm zzgl. 200 mm Einschub rund	SK-Verlängerung Höhe ca. 600 mm mit Klappdeckel für Festbrennstoff zzgl. 200 mm Einschub rund	SK-Verlängerung Höhe ca. 1100 mm zzgl. 200 mm Einschub rund	SK-Verlängerung Höhe ca. 1100 mm mit Klappdeckel für Festbrennstoff zzgl. 200 mm Einschub rund
Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-21	Art.-Nr.: 20-Ø-22	Art.-Nr.: 20-Ø-23	Art.-Nr.: 20-Ø-24
Ø 113 mm	330,80 €	429,40 €	407,20 €	536,20 €
Ø 130 mm	349,90 €	446,90 €	430,60 €	558,50 €
Ø 150 mm	367,50 €	481,40 €	457,90 €	605,30 €
Ø 180 mm	401,30 €	508,40 €	499,30 €	652,70 €
Ø 200 mm	427,30 €	534,90 €	547,30 €	695,50 €
Ø 250 mm	532,70 €	641,70 €	694,10 €	856,10 €

BAUTEILE FÜR FREIE KRAGENLÄNGE UND SCHRÄGDACHFÜHRUNG BIS 4 METER

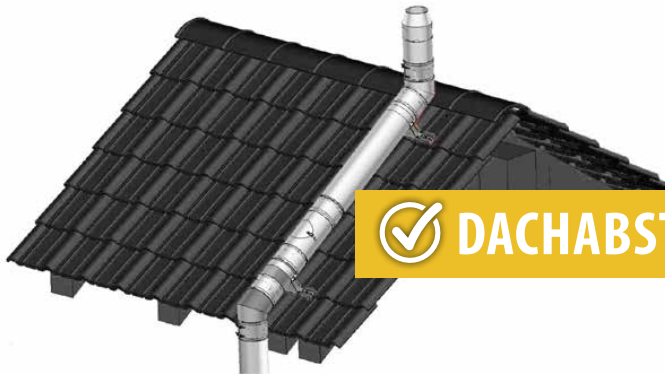

DACHABSTAND BIS 250 MM VERSTELLBAR



statisches Klemmband
f. freie Kraglänge bis 4 m
nach Herstellererklärung



Wandhalter
verstellbar
90 - 160 mm



Wandhalter
verstellbar
160 - 250 mm



Wandhalter
verstellbar
250 - 400 mm

Durchmesser:	Art.-Nr.: 20-Ø-495-SKL	Art.-Nr.: 20-Ø-804-160	Art.-Nr.: 20-Ø-804-250	Art.-Nr.: 20-Ø-804-400
Ø 113 mm	100,90 €	136,60 €	156,20 €	209,80 €
Ø 130 mm	104,70 €	137,90 €	157,70 €	213,30 €
Ø 150 mm	104,70 €	143,90 €	162,30 €	220,80 €
Ø 180 mm	110,20 €	154,90 €	175,90 €	237,60 €
Ø 200 mm	112,30 €	167,30 €	188,80 €	254,90 €
Ø 250 mm	142,30 €	197,60 €	224,40 €	298,80 €

Bogen in Wunschgradzahl
bis 45°

Art.-Nr.	Preis
20-Ø-455-Z	auf Anfrage



Bogen in Wunschgradzahl
46° - 90°

Art.-Nr.	Preis
20-Ø-456-Z	auf Anfrage



Dachbefestigung
für Wandhalter verstellbar

Art.-Nr.	Preis
20-xxx-806-Dach	346,80 €




Lieferung ohne Wandhalter

Auflageplättchen


für 4 m freie Kraglänge
für statisch für Wandhalter verstellbar

Art.-Nr.	Preis
20-xxx-804-PLA	38,20 €



IDEAL FÜR HOLZBAUWEISE!

DIE KÜRZBARE WAND- DECKEN UND DACHDURCHFÜHRUNG, DIE SICH DEN BEDÜRFNISSEN ANPASST!



Häuser in Holzbauweise erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit.

Bei ihrer Errichtung ist jedoch dem Brandschutz erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Besondere Schutzmaßnahmen sind vor allem dann zu treffen, wenn eine Heizungsanlage oder ein Ofen installiert werden soll.

Glasfaserdämmstoff eine mehrfach höhere Isolierwirkung als herkömmliche Materialien, wie beispielsweise mineralische Steinwolle.

Eine **spezielle Zusammensetzung** erlaubt die Verringerung des Abstandes zu den brennbaren Bauteilen auf 80 mm im Gegensatz zu den sonst vorgeschriebenen 200 mm.

Sie ist vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin unter der Nr. Z-7.4-3408 bauaufsichtlich zugelassen und bietet damit geprüfte Sicherheit.

HINWEIS: Die max. Länge einer einzelnen Wand-, Decken- und Dachdurchführung darf 460 mm nicht überschreiten!



Das gilt in erster Linie, wenn der Anschluss des Wärmeerzeugers an den Schornstein durch die Wand erfolgt. In diesem Fall schafft die Wand-, Decken- und Dachdurchführung **höchste Sicherheit**. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo die Abgasleitung durch Bauteile aus brennbaren Materialien geführt wird. Sie erreicht aufgrund ihrer Ausstattung mit einem neuartigen

WANDDURCHFÜHRUNG RUND PASSEND FÜR DW NEO / DW LIGHT

Ø DW-Light Innen in mm	Innen Ø-mm	Außen Ø-mm	Länge 120 mm	Länge 240 mm	Länge 360 mm	Länge 1000 mm	Länge 1000 mm ohne Frontplatten
Ø 130 mm Art.-Nr.:	190 mm	360 mm	309,90 € 103-002-010	496,10 € 103-002-020	688,80 € 103-002-030	1.476,00 € 103-002-040	1.117,00 € 103-002-040-1
Ø 150 mm Art.-Nr.:	210 mm	380 mm	354,40 € 103-002-011	523,30 € 103-002-021	709,90 € 103-002-031	1.549,00 € 103-002-041	1.190,00 € 103-002-041-1
Ø 160 mm Art.-Nr.:	220 mm	390 mm	354,60 € 103-002-012	523,30 € 103-002-022	709,90 € 103-002-032	1.549,00 € 103-002-042	1.298,00 € 103-002-042-1
Ø 180 mm Art.-Nr.:	240 mm	410 mm	395,40 € 103-002-013	551,10 € 103-002-023	772,40 € 103-002-033	1.697,00 € 103-002-043	1.298,00 € 103-002-043-1
Ø 200 mm Art.-Nr.:	260 mm	430 mm	423,60 € 103-002-014	578,40 € 103-002-024	826,30 € 103-002-034	1.845,00 € 103-002-044	1.486,00 € 103-002-044-1
Ø 250 mm Art.-Nr.:	310 mm	480 mm	567,00 € 103-002-015	876,00 € 103-002-025	971,70 € 103-002-035	2.287,40 € 103-002-045	1.919,00 € 103-002-045-1
Inkl. 1 x Frontplatte						inkl. 4 x Platten	

Ø DW-Light Innen in mm	Innen Ø-mm	Außen Ø-mm	Länge 460 mm
Ø 130 mm Art.-Nr.:	190 mm	440 mm	1.114,00 € 103-002-050
Ø 150 mm Art.-Nr.:	210 mm	460 mm	1.175,00 € 103-002-051
Ø 160 mm Art.-Nr.:	220 mm	470 mm	1.205,00 € 103-002-052
Ø 180 mm Art.-Nr.:	240 mm	490 mm	1.264,00 € 103-002-053
Ø 200 mm Art.-Nr.:	260 mm	510 mm	1.328,00 € 103-002-054
Ø 250 mm Art.-Nr.:	310 mm	560 mm	1.478,00 € 103-002-055
inkl. 1 x Frontplatte			

	
Rohrmanschette Square für Faserzementweldach	Rohrmanschette Square Metalldach
Art.-Nr.: 103-001-081	Art.-Nr.: 103-001-080
589,00 €	589,00 €

	
Silikon Düsenkartusche 310 ml	Schamottkleber Düsenkartusche 310 ml
Art.-Nr.: 103-001-062 - schwarz	Art.-Nr.: 103-001-061
21,70 €	17,20 €
Art.-Nr.: 103-001-063 - weiß	
21,70 €	



HOT SCHOTT ABDICHTUNGSMANSCHETTE

BESTÄNDIG BIS 250° C!

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur:	ab 4°C
Temperaturbeständigkeit Tülle:	-20°C bis +250°C
Temperaturbeständigkeit Kragen:	-20°C bis +100°C

HOTSCHOTT BIS 30° DACHNEIGUNG




NICHT ALS DACHDURCHFÜHRUNG GEEIGNET

- ✓ Zum Abdichten **der Gebäudehülle**
- ✓ Ideal bei **Blower-Door-Test**

HOTSchott 7°-35°:	RGD 100	RGD 125	RGD 150	RGD 180	RGD 200	RGD 230	RGD 250
passend für Innendurchmesser:	100 - 100 mm	125-135 mm	150 - 165 mm	180-195 mm	200-225 mm	230-245 mm	250-270 mm
Klebekragen:	320 x 320 mm	320 x 320	320 x 320	400x400 mm	400x400 mm	580x580 mm	580x580 mm
Artikelnummer:	60-06-74	80-06-74	110-06-74	DWL-130-161	DWL-150-161	DWL-180-161	DWL-200-161
Preis:	81,20 €	93,80 €	109,90 €	122,90 €	129,70 €	141,20 €	149,50 €


HOTSCHOTT BIS 45° DACHNEIGUNG



NICHT ALS DACHDURCHFÜHRUNG GEEIGNET

- ✓ Zum Abdichten **der Gebäudehülle**
- ✓ Ideal bei **Blower-Door-Test**

HOTSchott 30-45°:	FRGD 100	FRGD 150	FRGD 180	FRGD 200	FRGD 230	FRGD 250
Innendurchmesser:	100 -125 mm	150-165 mm	180-200 mm	200-220 mm	230-245 mm	250-270 mm
Klebekragen:	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
Artikelnummer:	60-06-74-1	110-06-74-1	DWL-130-161-45	DWL-150-161-45	DWL-180-161-45	DWL-200-161-45
Preis:	100,90 €	139,90 €	157,90 €	159,90 €	179,80 €	195,80 €



UNSER TEAM IMMER FÜR SIE DA

Tel: 09181 / 26533-0

Mail: info@schornsteintechnik-neumarkt.de

WIR SIND IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR ALLES RUND UM DIE MODERNE SCHORNSTEINTECHNIK:


- ✓ Taggleiche Angebotserstellung
- ✓ Geschultes Personal
- ✓ Sonderanfertigungen
- ✓ Großes Produktsortiment
- ✓ Hilfe bei Produktzusammenstellung
- ✓ TÜV geprüfte Qualität der Artikel



GROSSES PRODUKTSORTIMENT

Unser gesamtes Angebot finden
Sie auf unserer Internetseite!





Ihre Angaben:

Firma / Anschrift	Kd-Nr.:
	Tel.-Nr.:
Projekt	E-Mail:

Angaben Schornstein:

Sanierung Außen am Gebäude Wangenstärke _____ mm Lichte Weite _____ x _____
 Mauerwerk Schamotte Beton Wirksame Höhe:⁶ _____ m Sanierungslänge _____
 Umlenkung (Schrägführung) _____ x Knick je _____ ° Länge des gezogenen Stückes _____
 Anteil Schornstein im Freien⁷ _____ % im Kaltbereich⁸ _____ %
 Mündungswiderstände: Kamindach Regenhaube
 Bei Sanierung: Hinterlüftung ja nein Wärmedämmung ja nein

Angaben Wärmeerzeuger:

Hersteller: _____
 Kesseltyp: _____
 Gas-Gebläse Öl-Gebläse Festbrennstoffe
 Gas-Atmosph. Öl-Verdampf. offener Kamin
 Gas-Brennw. Öl-Brennw. Pellet

 Erdgas Flüssiggas Stadtgas
 Teillast Volllast
 Nennwärmeleistung _____ kW
 Notw. Förderdruck¹ _____ Pa
 Vorh. Förderdruck² _____ Pa
 CO₂ Gehalt _____ Vol.%
 Abgasmassenstrom _____ kg/s
 Durchmesser _____
 Abgasstutzen _____ mm
 Abgastemperatur _____ °C
 Geodätische Höhe _____ m Küstenregion ja nein

Angaben Verbindungsstück:

Wirksame Höhe³ _____ mm Gestreckte Länge⁴ _____
 Material: Edelstahl Stahl FAL
 Materialstärke: 0,6 mm 1,0 mm _____
 Umlenkungen (Bögen)⁵ _____ x Knick je _____
 Schornsteinführung: 87° 45° _____

Angaben Nebenluftvorrichtung:

nein ja im Verbindungsstück
 im Schornstein oberhalb Feuerung
 unterhalb Feuerung
 Schalldämpfer: nein ja Typ: _____
 Lage der Mündung: Höhe über First mind. 40 cm
 Aufstellraum: _____
 Höhe über Dach min. 1,0 m im 90° Winkel: _____
 Dachneigung: _____
 Sonstiges: _____

¹ Zugbedarf des Wärmeerzeugers

² Überdruck, den der Wärmeerzeuger im Abgasstutzen erzeugen kann (z.B. Brennwertkessel)

³ Höhendifferenz zwischen Abgasstutzen bis zum Schornstein

⁴ Länge der ges. Abgasführung bis zum Schornstein

⁵ Anzahl von Bögen und Grade (°) (Starr- oder Segmentbogen)

⁶ Schornsteineinführung bis Schornsteinmündung

⁷ Prozentualer Anteil Schornstein im Freien

⁸ Kaltbereich = unbeheizter Bereich des Dachraumes



Senden Sie uns das Formular per Fax
+49 (0) 9181 - 26533 30



Oder per E-Mail
info@schornsteintechnik-neumarkt.de

BESUCHEN SIE AUCH UNSEREN ONLINE-SHOP!



www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Testen Sie unseren Online-Shop
und genießen Sie die Vorteile:

- ✔ Bestellen Sie rund um die Uhr - auch am Wochenende!
- ✔ Liefer- und Rechnungsadressen einfach selbst verwalten
- ✔ Merklisten anlegen und Lieblingsprodukte immer schnell finden

REINSCHAUEN LOHNT SICH!

Neben unserem **Online-Shop** lohnt sich auch ein Blick auf unsere **Internetseite!**









- ✔ **Videos** über unsere **Prospekte & Sonderaktionen**
- ✔ **Aktuelle Informationen** über rechtliche Änderungen
- ✔ **Interessante Informationen** aus der Technik
- ✔ **Tipps & Tricks** zur Montage
- ✔ **Exklusive Einblicke** hinter die Kulissen
- ✔ **Alle Zulassungen / Leistungserklärungen** auf einen Blick
- ✔ **Produktneuheiten** und **unser gesamtes Lieferprogramm**



IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR ALLES RUND UM DIE MODERNE SCHORNSTEINTECHNIK



LIEFERPROGRAMM

-  Kunststoffabgas-Anlagen
-  Einwandiges Edstahlsystem
-  Doppelwandige Schornsteinsysteme
-  Leichtbauschornsteine / Leerschächte
-  Industrie- und Gewerbeanlagen
-  Zubehör
-  Abdichtungen
-  Sonstiges



Unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** finden Sie auf unserer **Internetseite** oder direkt über den **QR-Code!**

Folgen Sie uns auch auf **Instagram, Facebook & Co.!**



Schornsteintechnik Neumarkt GmbH

Mussinanstraße 63
D-92318 Neumarkt

Tel.: (+49) 09181 / 26533-0

Fax: (+49) 09181 / 26533-30

info@schornsteintechnik-neumarkt.de

www.schornsteintechnik-neumarkt.de

Schornsteintechnik
Neumarkt

